プッシュイン接続PV用コネクタ

PV-Stick

注文データ

梱包	PV-Stick メス 品番	PV-Stick オス 品番
200	1303470000	1303510000
ダストキャップ (オス・メスコネクタ共用)		1254870000
セ-フティクリップ (かん合部保護用)		1328150000

プッシュイン接続PV用コネクタ

PV-Stick

技術仕様

動作温度範囲	-40° C …. + 85°C
定格電圧	1000 V DC
定格電流	30 A
保護等級(非かん合時)	IP 65 / IP2x
安全等級	II
適合電線サイズ	4 / 6 mm² (EU電線サイズ) 3.5 mm²(日本電線サイズ)
すずメッキワイヤ規格	2PfG1169/08.07準拠
適合電線仕上り外径	5.5 mm ... 7.5 mm
過電圧カテゴリ/汚染度	III/3
隙間、沿面距離	DIN EN 60664-1準拠
電力ロス/接触抵抗	DIN EN 50521準拠
取得認証	TÜV (DIN EN 50521:2009)
定格インパルス電圧	8 KV
接続技術	プッシュイン (バネクランプ式)
作業時温度範囲	+10°C - +40°C

Weidmüller

日本ワイドミュラー株式会社

東京都品川区東品川2-2-8
スフィアタワー天王洲
Tel : 03-6711-5302
Fax : 03-6711-5333

info@weidmuller.co.jp
www.weidmuller.co.jp

1422020000/00/02.13

組み立てガイド

プッシュイン接続PV用コネクタ

PV-Stick

プッシュイン接続PV用コネクタ
PV-Stick

1. 準備

PV ケーブル
2PfG 1169 / 08.07

Ø 5,5 ～7,5 mm
(仕上外径)

A 4 または 6 mm²
(EU電線サイズ)
3.5 mm²
(日本電線サイズ)

電線の被覆を切除する際の注意
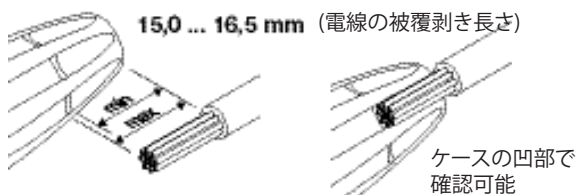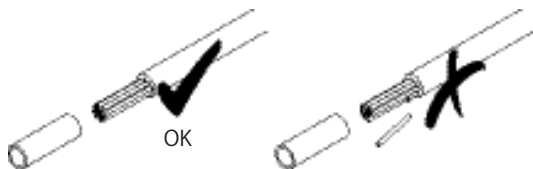
(結線前の電線形状の確認

2. 結線

電線を結線する前にケースを回さないで下さい。

ケースに入れる際、電線はまっすぐに挿入して下さい。

「カチッ(クリック)」と音がするまで挿入して下さい。
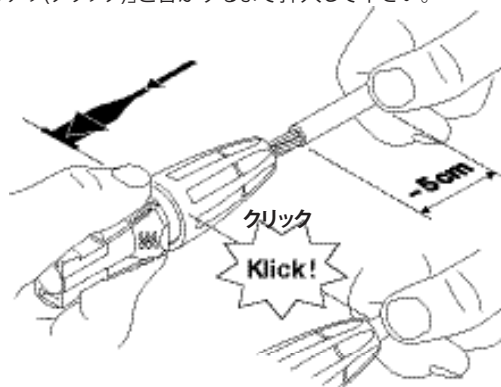
結線後に電線がしっかり固定されているか確かめて下さい。
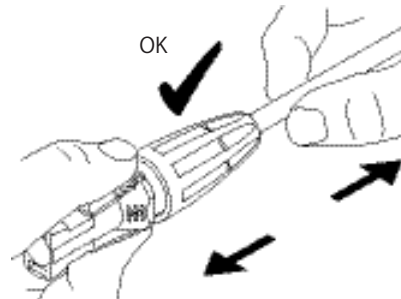
3. 締め付け
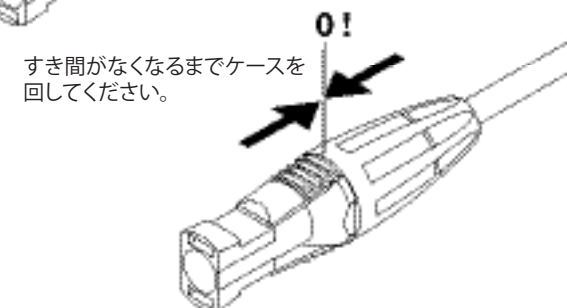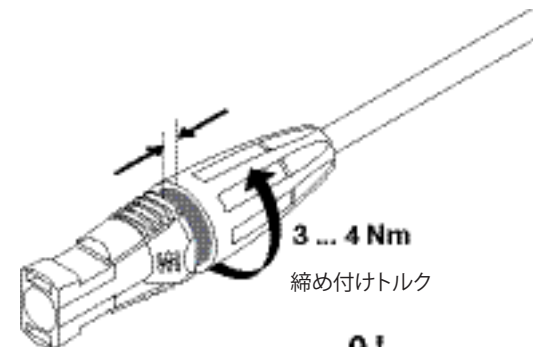
注意

・一度結線したコネクタは再結線できません。
・通電中にコネクタを抜かないで下さい。
・必ず取扱説明書をお読み下さい。

www.weidmuller.co.jp